




PORTE BLINDATE
CON CERNIERE
A VISTA

CITY LINE



Tecnologia

Non solo lamiere di acciaio saldate tra loro, ma solide strutture progettate e prodotte con sistemi costruttivi altamente tecnologici, componenti collaudati e certificati. Sistemi di aggancio e bloccaggio sempre più prestazionali e sicuri, come le serrature elettroniche motorizzate di ultima generazione.



Sezione telaio e controtelaio

City2® /3® /4®
Bicilindrica®
Light®

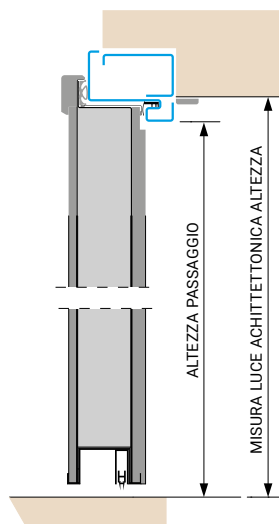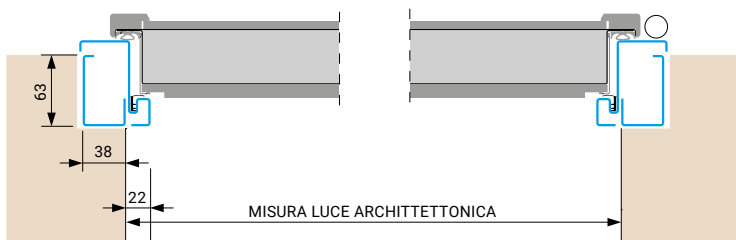

Sicurezza

La parola sicurezza ha molteplici significati, secondo aspetti sociali, tecnici e soprattutto emotivi. Per noi della 3MTecnofer sicurezza significa proteggere fisicamente le persone che si sono affidate a noi. Per questi motivi una porta blindata 3MTecnofer è progettata per resistere agli attacchi e durare per molti anni, garantendo sicurezza e serenità ai nostri clienti.

Design

Le mode passano e cambiano i nostri gusti. Il nostro ufficio tecnico in collaborazione con lo studio di design è costantemente impegnato nella ricerca di nuovi materiali da inserire nella realizzazione delle strutture blindate, curando forme e proporzioni, in particolare sui pannelli di rivestimento e gli accessori.



Artigianalità


La caratteristica che ci contraddistingue da sempre è la cura costante del dettaglio nella realizzazione dei rivestimenti delle porte blindate. Grazie alla grande esperienza dei nostri falegnami e dei vari artigiani di cui ci avvaliamo, ogni porta blindata 3MTecnofer si può definire unica. Legno, metallo, vetro e altri materiali di nuovo inserimento si integrano perfettamente, creando un prodotto inconfondibile.



DEFENDER




SERRATURA A CILINDRO




LIMITATORE DI APERTURA



ROSTRO

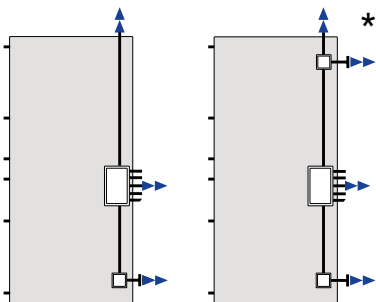






SERRATURA A CILINDRO - DEFENDER



SEZIONE VETRATA



CATENACCIO AD UNCINO



*Porta Blindata Speciale ad ampia superficie vetrata.
 Montanti e Traverso ridotti a soli 10 cm.
 Zoccolatura inferiore da 20 cm di serie, altre misure su richiesta.




Tabella comparativa

RIF.	CARATTERISTICHE	City 2®	City 3®	City 4®	Bicilindrica®	Light®
1	CONTROTELAIO IN ACCIAIO ELETTROZINCATO	● 20/10	● 20/10	● 20/10	● 20/10	● 20/10
2	TELAIO IN ACCIAIO ELETTROZINCATO CON GUARNIZIONE	● 20/10	● 20/10	● 20/10	● 20/10	● 25/10
3	SCOCCA DOPPIA LAMIERA IN ACCIAIO ELETTROZINCATO	● 10/10	● 10/10	● 10/10	● 10/10	● 20/10
4	RINFORZI INTERNI AD OMEGA VERTICALI IN ACCIAIO	● 12/10	● 12/10	● 12/10	● 12/10	● 12/10
5	COIBENTAZIONE	●	●	●	●	●
6	SERRATURA A CILINDRO EUROPEO	●	●	●	○	●
6	DOPPIA SERRATURA A CILINDRO	○	○	○	●	○
7	ROTOPISTONI ORIZZONTALI	● N.1	● N.2	● N.2	●	●
	CATENACCI AD UNCINO	○	○	○	● N.1	● N.2
	ASTA VERTICALE	●	●	●	●	○
	ROSTRI AD UNCINO IN ACCIAIO LATO CERNIERE	● N.6	● N.6	● N.6	● N.6	● N.4
	RINFORZO VERTICALE DA 30/10 LATO SERRATURA	○	○	●	○	○
8	RIVESTIMENTO INTERNO	●	●	●	●	●
9	PARAFREDDO AUTOMATICO	●	●	●	●	●
10	CERNIERE A VISTA REGOLABILI MICROMETRICAMENTE	●	●	●	●	●
11	CARENATURA FERMA PANNELLO ESTERNO INOX	●	●	●	●	●
12	GUARNIZIONE DI BATTUTA SU ANTA	●	●	●	●	●
13	LIMITATORE DI APERTURA A SCOMPARSA	●	●	●	●	○
	DEFENDER IN ACCIAIO CON ROTORE ANTITRAPANO A PROTEZIONE DEL CILINDRO	●	●	●	●	●
	REGISTRO SCROCCO	●	●	●	●	●
	PIASTRA ANTITRAPANO AL MANGANESE A PROTEZIONE SERRATURA	●	●	●	●	●
	ACCESSORI BRONZATI CON POMOLO ESTERNO FISSO E MEZZA MANIGLIA INTERNA GIREVOLE	●	●	●	●	●

CERTIFICAZIONI, PRESTAZIONI E ACCESSORI

	ANTI-EFFRAZIONE (CLASSE 3 ENV 1627-1)	●	●	○	●	ND
	ANTI-EFFRAZIONE (CLASSE 4 ENV 1627-1)	○	○	●	○	○
	ABBATTIMENTO ACUSTICO	● 42 Db	● 42 Db	● 38 Db	● 38 Db	● 38 Db
	ISOLAMENTO TERMICO (IN BASE AI RIVESTIMENTI)	● 1,0 > 1,8	● 1,0 > 1,8	● 1,0 > 1,8	● 1,0 > 1,8	● 1,0 > 1,8
	RESISTENZA ALL'ARIA (CON KIT SPECIFICO)	● CL=4	● CL=4	● CL=4	● CL=4	● CL=4
	TENUTA ALL'ACQUA (CON KIT SPECIFICO)	● 8A	● 8A	● 8A	● 8A	● 8A
	SERRATURA A CILINDRO	●	●	●	●	●
	SERRATURA MOTORIZZATA	●	●	●	●	○
	COMANDO CON SMARTPHONE	●	●	●	●	○
	LETTORE IMPRONTE	●	●	●	●	○
	TASTIERA NUMERICA	●	●	●	●	○
	FINESTRABILE	●	●	○	●	●

○ NON DISPONIBILE ● DI SERIE ● OPTIONAL



Show Room


Via San Marco, 192/B

35129 Padova

T. +39 049 88 75 388

F. +39 049 88 75 387

info@3mtecnofer.com

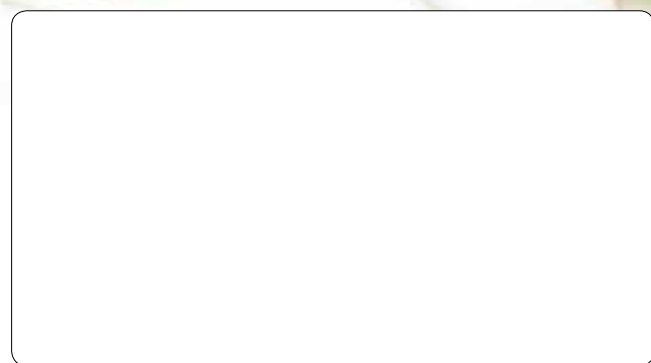

FOTOGRAFIE, RENDERING E DIMENSIONI SONO DA RITENERSI INDICATIVE.
LA 3MTECNOFER SI RISERVA DI APPORTARE LE VARIAZIONI NECESSARIE PER MIGLIORARE
LE CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI DEI PROPRI PRODOTTI, SENZA ALCUN PREAVVISO.