

PORTA BLINDATA
SMART

CON CERNIERE A
SCOMPARSA


Porta Blindata Smart®

controtelaio e telaio standard


(disponibili altre tipologie su richiesta)

SEZIONE ORIZZONTALE


(es. apertura SX a spingere)

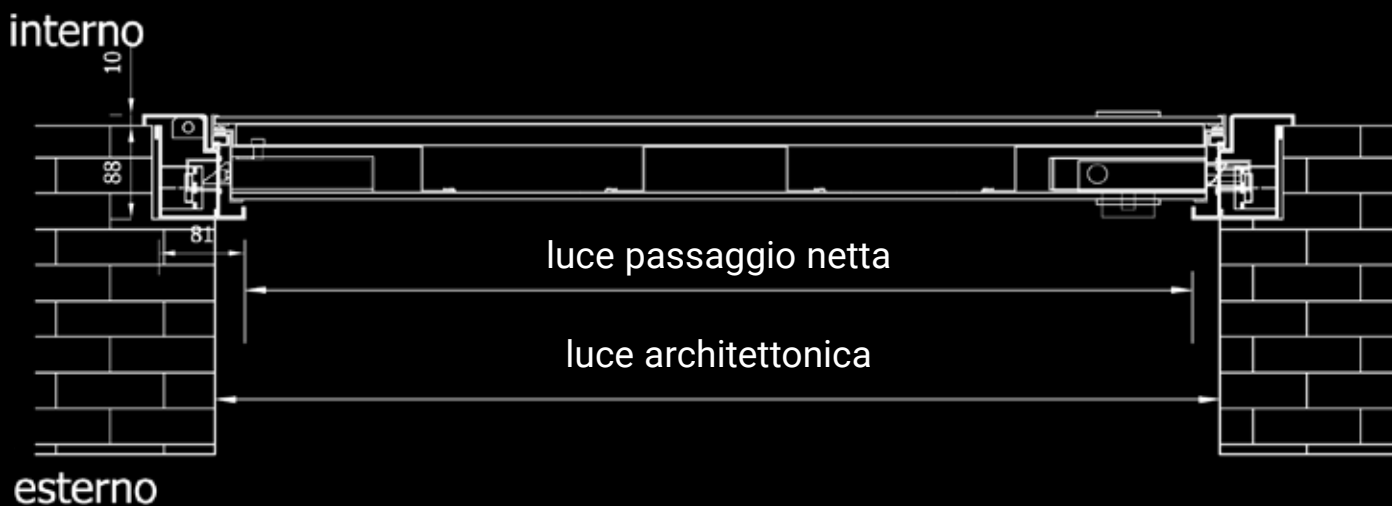

SEZIONE VERTICALE

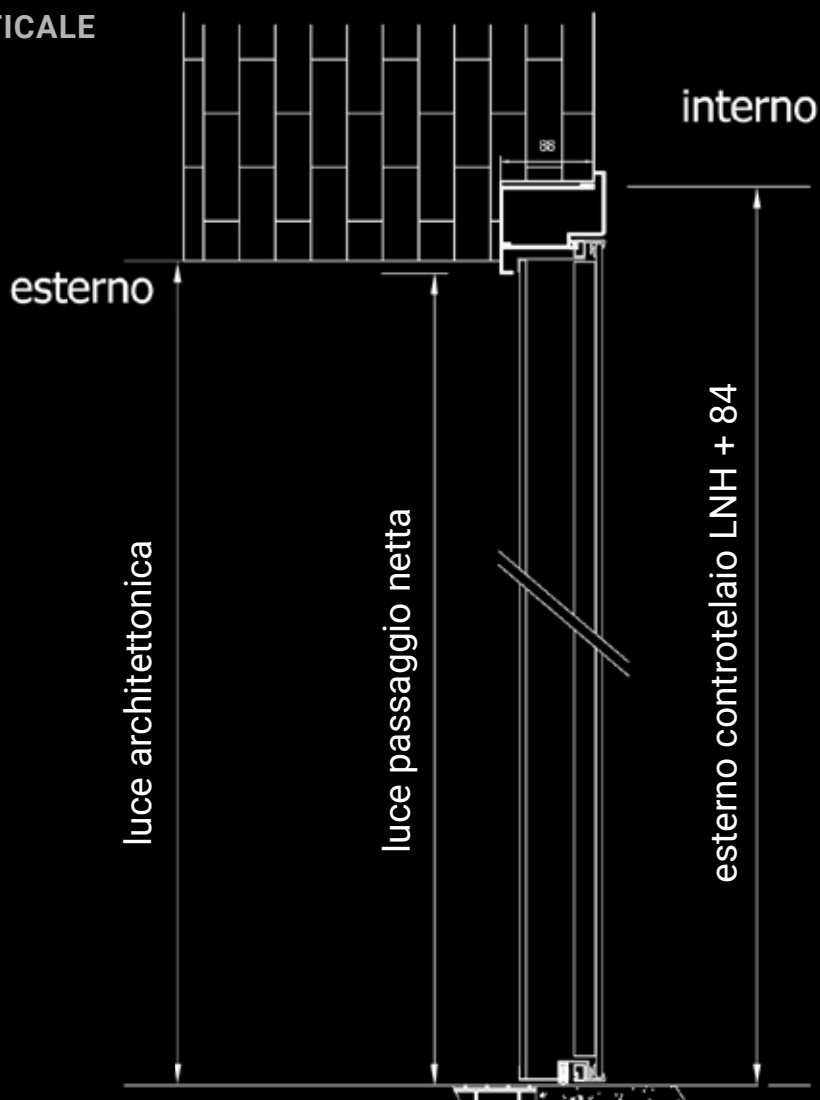

NODO CONTROTELAIO + TELAIO

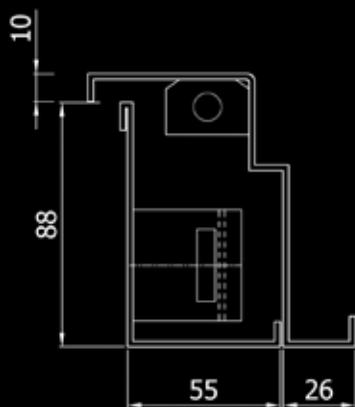

Gli optional? forniti di serie.

Speciali tappi per una
migliore tenuta termica



Contenitore sagomato per i
catenacci della serratura



Limitatore
d'apertura



Non solo apparenza

design, tecnologia, sicurezza.

Defender esterno antitrapano
a protezione del cilindro



Catenacci
orizzontali



Porta blindata Smart[®]

Certificata anti intrusione in classe 3 Abbattimento acustico - 40 Db

- Controtelaio in acciaio elettrozincato da 25/10.
- Telaio a Z in acciaio elettrozincato da 20/10.
lavorazione a sormonto sulla parete lato interno evitando l'uso dei coprifili in legno.
Finiture disponibili di Serie: Nero Grafite, Bianco Standard, Grigio TXT, Marrone Ral 8017.
- Anta costruita di acciaio elettrozincato: Monoscocca costruita in acciaio da 12/10 pressopiegato su 4 lati + 3 Omega Verticali di rinforzo da 12/12.
- Complanarità tra anta e telaio.
- Doppia guarnizione di battuta.
- Kit Termico.
- Cerniere a scomparsa: n° 2, realizzate in acciaio e registrabili in altezza.
- Carenatura perimetrale esterna ferma pannello realizzata in lamiera di acciaio verniciato come il telaio.
- Carenatura perimetrale interna ferma pannello a graffa, realizzata in alluminio estruso verniciato come il telaio.
- N° 3 Rostri sagomati in acciaio lato cerniere.
- Serratura di sicurezza a cilindro con tre catenacci + scrocco.
Cilindro di alta sicurezza New Power[®] di ultima generazione ad Alta Sicurezza a profilo "Desmodromic" anti bumping completo. Cilindro fornito con 5 chiavi padronali in busta sigillata con tessera di proprietà per la duplicazione protetta presso i centri autorizzati) + 1 chiave da utilizzare per il collaudo da parte degli installatori.
- Piastra di protezione al manganese sul lato esterno a protezione della serratura.
- Defender esterno in acciaio con disco antitrapano - antistrappo a protezione del cilindro.
- Registro Scrocco posizionato sul telaio.
- Doppio deviatore orizzontale con catenacci cilindrici (alto-basso) + Asta verticale.
Telaio e Anta, verniciate con finiture disponibili di serie: Nero Grafite, Bianco Standard, Grigio TXT, Marrone ral 8017, altri colori Ral con sovrapprezzo.
- Spioncino panoramico; Parafreddo automatico sottoporta;
- Limitatore di apertur.
- Accessori di serie: Lato esterno Pomolo fisso tinta Argento. Lato interno Kit maniglia tinta Argento.

Realizzabile anche in versione doppio battente

Con Sopraluce

A tirare



Prestazioni da top di gamma.

Nuove cerniere
a scomparsa registrabili




Rostri fissi
ad uncino



Serratura di
alta sicurezza






3MTECNOFER
chiusure blindate

Show Room

Via San Marco, 192/B
35129 Padova
T. +39 049 88 75 388
F. +39 049 88 75 387
info@3mtecnofer.com

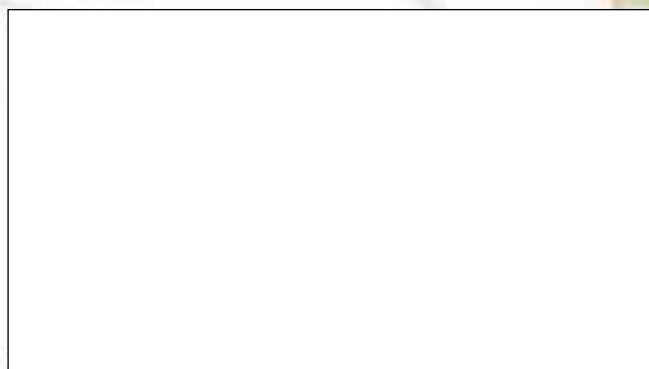

FOTOGRAFIE, RENDERING E DIMENSIONI SONO DA RITENERSI INDICATIVE.
LA 3MTECNOFER SI RISERVA DI APPORTARE LE VARIAZIONI NECESSARIE PER MIGLIORARE
LE CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI DEI PROPRI PRODOTTI, SENZA ALCUN PREAVVISO.