

ONE®

LA BLINDATA A BILICO







# ONE®

## PORTA BLINDATA A BILICO

- Scocca in acciaio elettrozincato rinforzato e isolamento interno con pannelli termo acustici
- Nuovo Telaio taglio termico da 20/10 di spessore, in acciaio pressopiegatura, verniciatura eseguita con trattamento non inquinante, a polveri di poliestere di colore grigio scuro, nero grafite, bianco ral 9010
- Doppia guarnizione di tenuta su anta e telaio
- Serratura di alta sicurezza predisposta per cilindro europeo con catenaccio rettangolare centrale con dispositivo antieffrazione
- Piastra antitrapano al manganese di sp. 20/10, a protezione della serratura
- Quattro catenacci orizzontali comandati dalla serratura 2 sul lato serratura e 2 sul lato cerniere
- Cilindro di alta sicurezza anti bumping con 5 chiavi + 1 di cantiere e tessera di proprietà per la duplicazione protetta
- Defender esterno antitubo - antitrapano a protezione del cilindro, completo di flangia di rinforzo antispezzamento
- Parafreddo inferiore
- Cerniere brevetate registrabili

# INNOVAZIONE - SICUREZZA - DESIGN

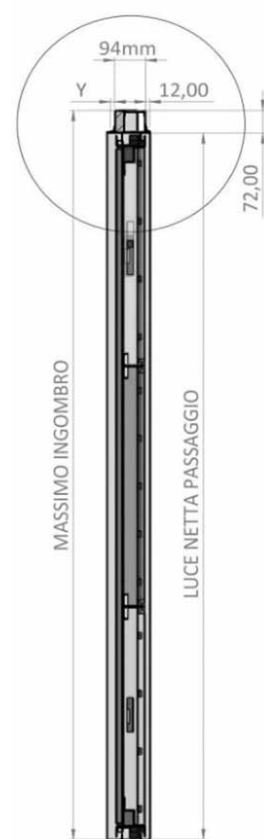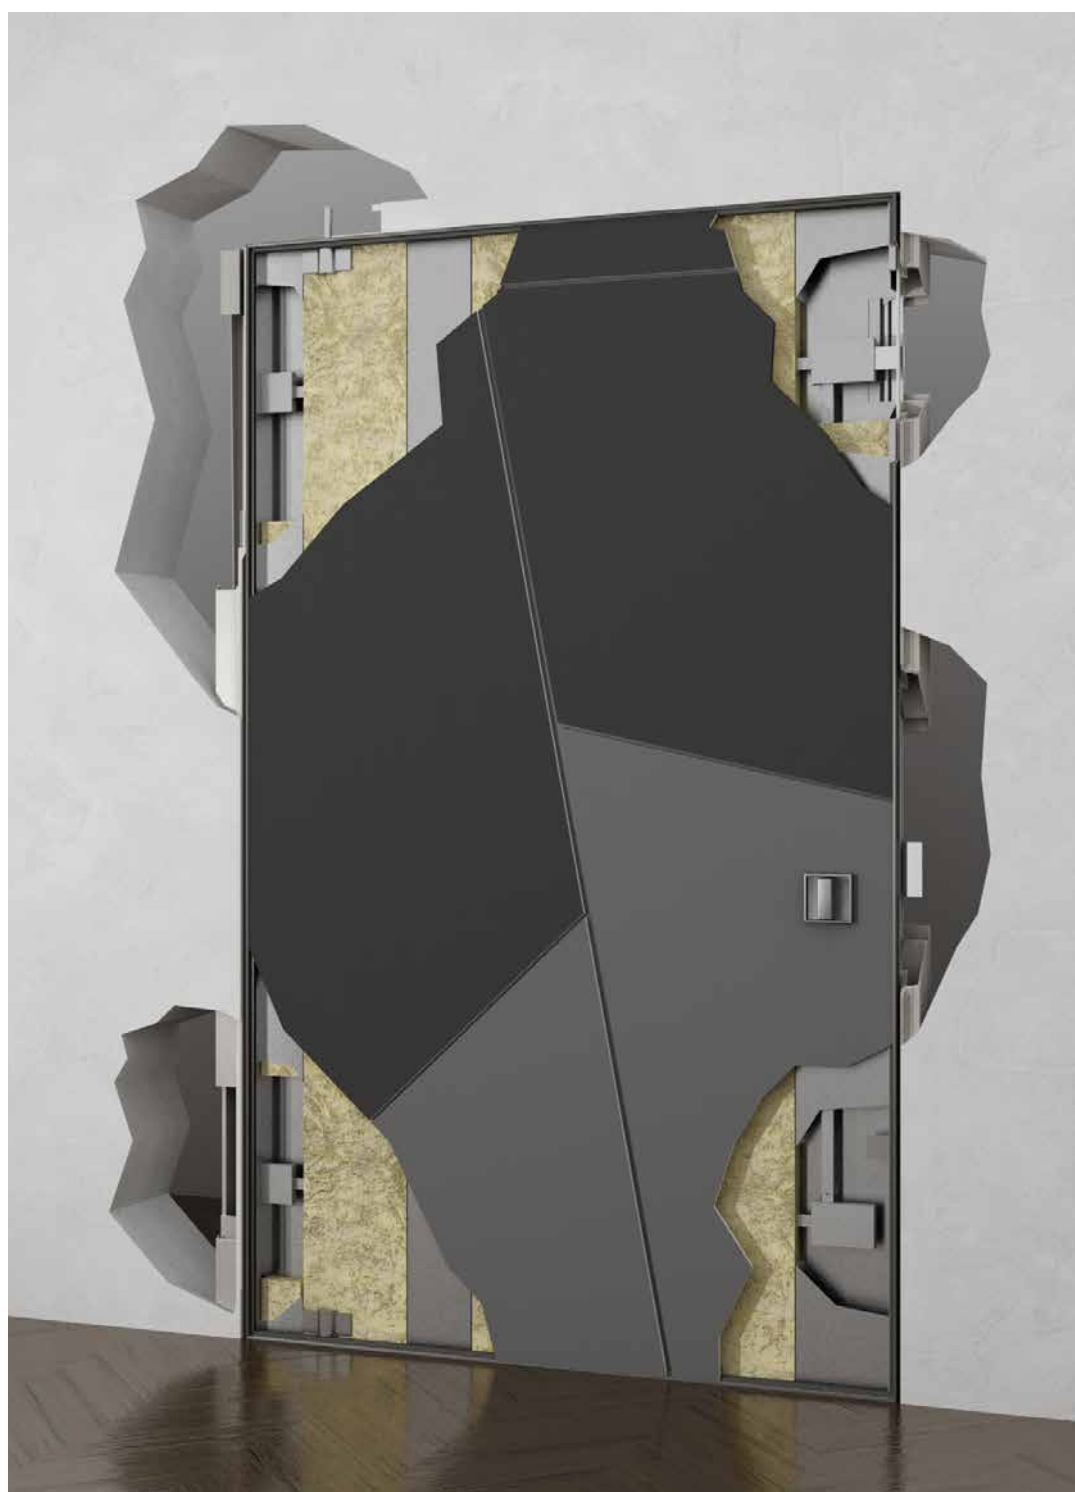



### PARTE ESTERNA



### PARTE INTERNA

X = Ingombro con apertura a 90°  
Luce netta passaggio = Luce netta telaio - X  
se il pannello esterno è 8mm -> X = 318mm






Particolare Manglia Interna e Catenaccio Centrale (serratura di serie)




Particolare inferiore

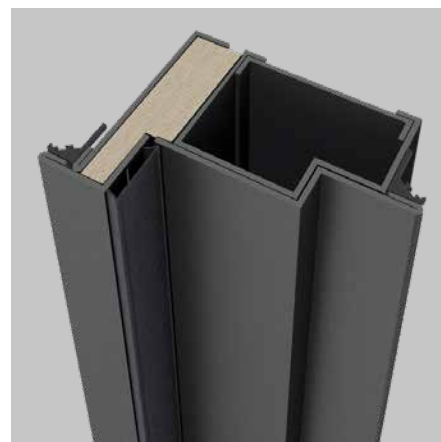


Particolare Telaio a Taglio Termico

## TELAIO A TAGLIO TERMICO

---

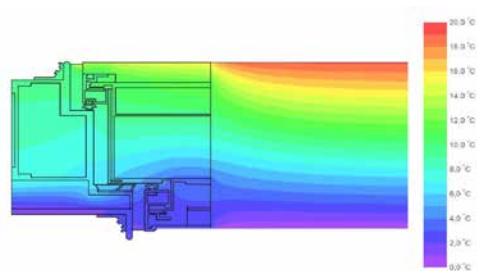

Nodo Laterale

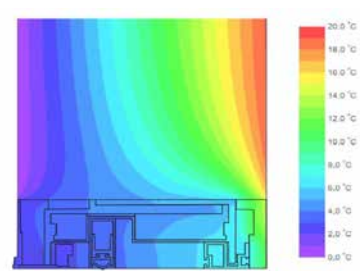


Nodo Inferiore



**Show Room**

Via San Marco, 192/B  
35129 Padova  
T. +39 049 88 75 388  
F. +39 049 88 75 387  
info@3mtecnofer.com  
www.3mtecnofer.it

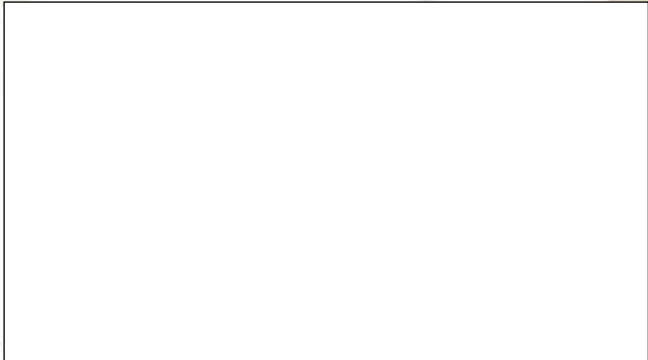

FOTOGRAFIE, RENDERING E DIMENSIONI SONO DA RITENERSI INDICATIVE.  
LA 3MTECNOFER SI RISERVA DI APPORTARE LE VARIAZIONI NECESSARIE PER MIGLIORARE  
LE CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI DEI PROPRI PRODOTTI, SENZA ALCUN PREAVVISO.